ENCO®
XỬ LÝ ẨM TOÀN DIỆN!

CÔNG TY CỔ PHẦN ENCO *(ENCO JOINT STOCK COMPANY)*

TP.HCM: 62 Thới Tam Thôn 6, Hóc Môn.
HÀ NỘI: Tầng 4, tháp C, tòa nhà D2, Giảng Võ, Ba Đình.

Hotline: 1900 633 514
info@enco.com.vn
www.enco.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ ẨM GỖ EPM-828

I. GIỚI THIỆU

Đồng hồ đo độ ẩm gỗ EPM-828 dùng để đo hàm lượng ẩm của gỗ trong khoảng từ 10%-28%.


Đồng hồ sử dụng thuận tiện, đơn giản kích thước gọn có thể dùng bằng một tay, màn hình hiển thị số 3,5 mm,

II. CHÚ Ý AN TOÀN

Khi không sử dụng đồng hồ hãy đóng nắp để tránh bị thương do mũi kim đo.

Đề phòng thương tích do các mũi kim đo khi sử dụng đồng hồ.

III. CÁC THÔNG SỐ CHÍNH

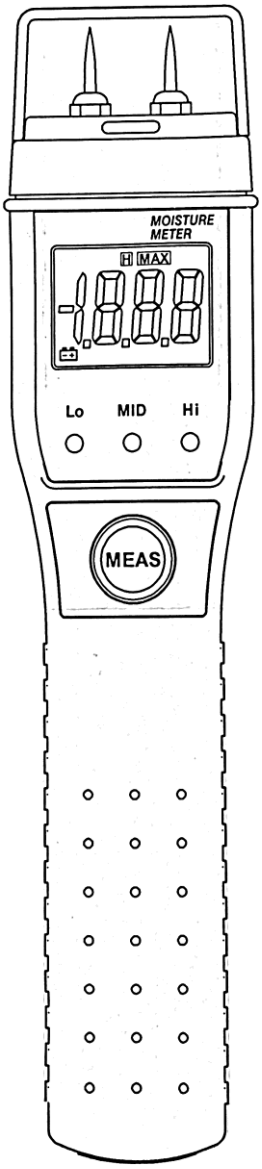

Giới hạn đo: 8% - 28%

Độ chính xác: ± 2.0% (ở 23 °C, <75%RH)

Điều kiệnsử dụng: 0 °C tới 50 °C, < 80%RH.

Điều kiện cất giữ: - 20 °C tới 60 °C, 0 - 80%RH (khi đã tháo pin khỏi đồng hồ).

Màn hình: LCD 3,5 mm

Kích thước: 190 mm x 44 mm x 40 mm

Khối lượng: khoảng 170 g bao gồm pin

Thời gian tự động tắt: ~15 s.

Pin: 4 viên pin AAA 1,5 V UM-4 R03

Thời gian dùng pin: 30 h liên tục (không tính thời gian tắt nguồn)

Cảnh báo pin yếu: dấu hiệu  sẽ hiển thị khi pin yếu dưới mức có thể hoạt động.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mở nắp bảo vệ và ấn hai mũi kim đo vào gỗ.

Ấn hai mũi kim đo vào gỗ ít nhất 4~5 mm sau đó nhấn nút “MEAS” để đo hàm lượng ẩm của gỗ. Cần đặt hai mũi kim đo tiếp xúc song song với thớ gỗ và ấn mũi kim vào gỗ sâu nhất có thể.

Màn hình sẽ hiện số đo độ ẩm gỗ. Sau 5 giây số đo sẽ tự ẩn đi. Sau 15 giây đồng hồ sẽ tự tắt. Khi đồng hồ tắt, để tiếp tục đo cần nhấn nút “MEAS” lần nữa.

Khi hàm lượng ẩm trên 28% đồng hồ chỉ báo hiệu mức độ ẩm cao, không hiển thị hàm lượng ẩm %.

Đèn chỉ thị

Xanh lá cây: Điều kiện khô. Không gây hư mục gỗ.

Vàng: Đã vượt mức bình thường. Cần tăng cường kiểm tra.

Đỏ: Độ ẩm cao. Sẽ gây hư mục gỗ.

Lưu ý

Để giảm thiểu hiệu ứng tĩnh điện: Đưa các mũi đo vào gỗ khi đồng hồ tắt sau đó bật đồng hồ khi đã sẵn sàng đo.

Sau khi sử dụng, đặt tay bạn chạm vào bên cạnh của mũi đo để giải phóng tĩnh điện khỏi đồng hồ.

Dùng một miếng vải ẩm lau trên bề mặt đồng hồ để xả hết tĩnh điện trước khi đo.



V. BẢO QUẢN

Thay pin

Khi dấu hiệu xuất hiện

Tắt đồng hồ; Mở vít ở giữa của nắp sau đồng hồ và trượt nắp ra; Lấy pin cũ ra

Lắp 4 viên pin AAA 1.5V mới (UM-4 R03) nên dùng loại Alkaline; Lắp nắp và vặn chặt vít.

Lau chùi

Định kỳ lau chùi vỏ đồng hồ bằng vải ẩm và chất tẩy rửa, không dùng chất ăn mòn hoặc dung môi./.