EdISON®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MODEL: ED-12BE



MÁY HÚT ẨM GIA ĐÌNH

Sản phẩm của tập đoàn Naav Solution Inc (Canada)

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi! Xin vui lòng làm theo hướng dẫn sử dụng này để tối đa hóa hiệu quả hút ẩm và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

ĐĂNG KÍ SẢN PHẨM

Ghi lại số sê-ri của máy hút ẩm vào khoảng trống dưới đây để phục vụ và bảo trì trong tương lai.

Số sê-ri: _____

Chú ý: nhớ giữ hoá đơn bán hàng và thẻ bảo hành của bạn cho dịch vụ bảo hành Edison.

Chỉ vận hành máy hút ẩm theo hướng dẫn sử dụng này. Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn sử dụng ở các điều kiện và tình huống có thể xảy ra. Đây là hướng dẫn được sử dụng khi lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thời hạn bảo hành là 24 tháng kể từ ngày mua sản phẩm.

Bảo hành được giới hạn trong việc thay thế miễn phí phụ kiện bất kỳ bộ phận bị lỗi nào, hoặc lỗi sản xuất xảy ra trong thời hạn bảo hành.

Tất cả các yêu cầu bảo hành phải ghi rõ mẫu mã/số sê-ri. Những chi tiết này được in trên bảng xác định đơn vị.

Đọc tất cả trong hướng dẫn trước khi sử dụng máy hút ẩm này. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, sự cố điện đến con người khi sử dụng máy hút ẩm, hãy làm theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

I. HƯỚNG DẪN AN TOÀN HOẠT ĐỘNG

1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ kỹ để sử dụng sau này.

2. Không được nhúng thiết bị vào trong nước hoặc bất cứ chất lỏng nào.

3. Không được vận hành máy nếu dây điện, ổ cắm đã bị hỏng, hoặc thiết bị đang bị hỏng hoặc sau khi đã bị rơi vỡ.

4. Chỉ các kỹ thuật viên mới được sữa chữa thiết bị, tự sữa chữa thiết bị có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.

5. Trẻ em không nhận thức hết mối nguy hiểm của các thiết bị điện, do vậy không bao giờ cho trẻ em vận hành thiết bị, trừ khi có sự giám sát và hướng dẫn của người lớn bên cạnh.

6. Rút dây điện ra khỏi nguồn bất cứ khi nào không sử dụng máy, di chuyển hoặc trước khi làm vệ sinh.

7. Chỉ được sử dụng máy đúng với điện áp qui định.

8. Chỉ sử dụng thiết bị ở phòng và đúng mục đích sử dụng.

9. Không đặt những vật nặng lên trên máy.

10. Tránh chảy nước, cần đổ sạch thùng nước trước khi di chuyển thiết bị. Không đặt máy nghiêng vì nước đổ trong bình ra có thể gây hư hỏng các chi tiết khác.

11. Không được cho trẻ em, người tâm thần hoặc những người chưa bao giờ biết cách sử dụng máy vận hành máy.

12. Khi dây điện bị hỏng, cần lien hệ với nhà máy, nhân viên bảo trì hoặc các kỹ thuật viên sữa chữa để thay thế.

13. Máy nên được đặt cách tường 50cm.

14. Cần phải rút dây điện trước khi làm vệ sinh máy.

II. LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT MÁY

1. Cần phải đặt máy hút ẩm vận hành trong một phòng kín thì việc hút ẩm mới có hiệu quả. Cần phải đóng hết các cửa chính, cửa sổ, và các khe hở khác.


Hiệu quả hút ẩm phụ thuộc vào lượng ẩm tràn vào từ bên ngoài nhiều hay ít.

2. Chú ý bố trí máy sao cho các miệng gió thổi và hút không bị bịt kín.

3. Máy hút ẩm vận hành trong hầm sẽ có ít hoặc không có tác dụng với các đồ vật chứa trong tủ hoặc thùng chứa nếu không có đủ đối lưu gió. Trong trường hợp cần thiết có thể phải sử dụng thêm máy hút ẩm.

III. CẤU TẠO CHI TIẾT



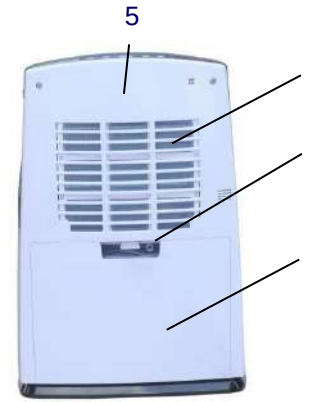

1. Bảng điều khiển
2. Cửa thổi gió khô
3. Tay xách
4. Mặt máy phía trước
5. Mặt máy phía sau
6. Cửa hút gió về
7. Lỗ ống thoát nước
8. Bình chưa nước

BẢNG ĐIỀU KHIỂN



9. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Khởi động máy

Kết nối máy với nguồn điện và nhấn nút **"POWER"** để khởi động máy.

Hiển thị

Cửa sổ hiển thị sẽ hiển thị độ ẩm cài đặt hoặc thời gian hẹn giờ cài đặt. Khi máy đang hoạt động cửa sổ hiển thị sẽ hiển thị độ ẩm hiện tại trong phòng.

Cài đặt cho máy

Cài đặt độ ẩm: Nhấn phím "**HUMIDITY SETTING**" để cài đặt độ ẩm mong muốn RH từ 30% đến 90%, mỗi lần nhấn độ ẩm cài đặt tăng

5%, AU (chế độ tự động), CO (chế độ hoạt động liên tục).

Hẹn giờ: Nhấn phím **"TIMER"** khi máy đang chạy để đặt thời gian tắt mong muốn (1 ~ 24 giờ).

Tốc độ quạt: Nhấn phím **"SPEED"** để điều chỉnh tốc độ quạt "cao" hoặc "thấp".

Tắt máy

Nhấn phím **"POWER"** để tắt máy

CHÚ Ý

1. Máy hút ẩm sẽ không hoạt động khi độ ẩm không khí trong phòng thấp hơn độ ẩm cài đặt.
2. Khi nước trong bình đầy, máy sẽ tự động dừng và đèn báo nước đầy sang lên. Lúc này cần đổ hết nước trong bình chứa. Lắp bình nước lại và máy sẽ tiếp tục vận hành.
3. Khi máy dừng, cần phải chờ 3 phút trước khi khởi động máy lại.
4. Nhiệt độ vận hành tối ưu cho máy là từ 5_oC~35_oC
5. Nếu máy không khởi động (đèn khởi động không sang) hoặc máy bị dừng đột ngột, cần kiểm tra ổ cắm và dây điện nguồn. Nếu ổ cắm và nguồn điện vẫn bình thường, cần chờ khoảng 10 phút sau mới khởi động lại máy, nếu sau 10 phút máy vẫn không vận hành lại thì cần liên hệ nhân viên bảo trì gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
6. Khi máy hút ẩm vận hành, máy nén, quạt… sẽ toả nhiệt và làm nhiệt độ phòng hơi ấm lên, đây là tình trạng bình thường.

V. XẢ NƯỚC

HƯỚNG DẪN XẢ NƯỚC

Nước ngưng có thể được chứa trong bình nước, hoặc xả thẳng ra ngoài qua ống dẫn (khách hàng mua thêm)


THÁO LẮP BÌNH NƯỚC

Khi đèn báo nước đầy sang lên, bình nước đầy, máy nén và quạt sẽ tự động dừng, lúc này cần đổ sạch bình nước:



(Hình 1)

1. Tháo bình nước như hướng dẫn ở hình 1
2. Đổ nước và lắp bình nước lại vị trí ban đầu.

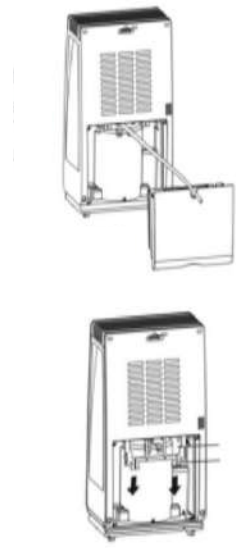

(Hình 2)

XẢ NƯỚC LIÊN TỤC

Nếu muốn sử dụng chức năng này, cần tháo bình nước ra và gắn ống xả nước vào lỗ xả nước (hình 2), sau đó lắp bình nước lại như cũ và có thể vận hành máy.

VI. THÁO LỌC BỤI

1. Nắm đầu dưới của lọc bụi và kéo xuống dưới lấy lọc bụi ra.
2. Tháo lọc bụi và rửa trong nước ấm ở 40^{o}C, hai tuần một lần.

Chú ý: Cần chờ lọc khí khô hẳn mới lắp lại vào máy.

VII. HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ

1.Không được đặt máy trên bề mặt mềm hoặc không bằng phẳng để tránh tiếng ồn và rung trong khi vận hành.

2.Không được nhét các thanh nhỏ hoặc các vật lạ vào trong thân máy để tránh hư hỏng máy.

3.Cần phải rút dây điện ra khỏi ổ cắm nếu không sử dụng trong một thời gian dài.

4. Để đảm bảo hiệu quả hút ẩm cao nhất, máy cần được để nơi thoáng đảm bạo miệng hút và thổi gió không bị bít.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL / THÔNG SỐ	ED-12BE
NGUỒN ĐIỆN	1 PHA, 220-240V~50Hz
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (EN0335)	200W
MÔI CHẤT LẠNH	R290, 59g
KHỐI LƯỢNG	11.2 kg
CÔNG SUẤT HÚT ẨM (30^{o}C RH80%)	12 lít/ngày
KÍCH THƯỚC (mm)	490x 365x 220
NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG	5-35^{0}C
THỂ TÍCH BÌNH NƯỚC CHỨA	2.3 L

Sản phẩm của tập đoàn Naav Solution Inc (Canada). Sản xuất tại Thái Lan.

MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM CSKH CỦA CHÚNG TÔI

EdISON®

HOTLINE: 1900 633 514