HARISON®
Industrial Dehumidifier

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MODEL: HD-45BE



MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm của tập đoàn Naav Solution Inc (Canada)

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi! Xin vui lòng làm theo hướng dẫn sử dụng này để tối đa hóa hiệu quả hút ẩm và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

ĐĂNG KÍ SẢN PHẨM

Ghi lại số sê-ri của máy hút ẩm vào khoảng trống dưới đây để phục vụ và bảo trì trong tương lai.

Số sê-ri: .....

Quan trọng: Giữ một bản sao hoá đơn bán hàng và thẻ bảo hành của bạn cho dịch vụ trong tương lai. Nếu dịch vụ được thực hiện, bạn sẽ cần phải có và giữ tất cả các hóa đơn.

Chỉ vận hành máy hút ẩm theo hướng dẫn sử dụng này. Tuy nhiên những hướng dẫn này không thể đề cập đến tất cả các điều kiện và tình huống có thể xảy ra, cần lưu ý và thận trọng khi lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thời hạn bảo hành là 12 tháng kể từ ngày mua sản phẩm.

Bảo hành được giới hạn trong việc thay thế miễn phí vận chuyển bất kỳ bộ phận bị lỗi nào, hoặc lỗi sản xuất. Tất cả các yêu cầu bồi thường phải được hỗ trợ bởi bằng chứng cho thấy sự cố đã xảy ra trong thời hạn bảo hành và sản phẩm đã được vận hành trong các thông số thiết kế được xác định.

Tất cả các yêu cầu bồi thường bảo hành phải ghi rõ mẫu mã/số sê-ri. Những chi tiết này được in trên bảng xác định sản phẩm.

Đọc tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng máy hút ẩm này. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, sốc điện, hoặc thương tích đến con người khi sử dụng máy hút ẩm, hãy làm theo các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

THÔNG TIN AN TOÀN

1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm lần đầu và cất giữ thiết bị ở nơi an toàn để tránh bị rò rỉ điện, hỏa hoạn hoặc thương tích cho con người.

2. Không đặt sản phẩm này vào trong nước hoặc chất lỏng khác.

3. Ngừng sử dụng thiết bị này trong các tình huống mà thiết bị có thể bị hư hỏng: dây điện và dây bị hỏng, thiết bị bị rơi hoặc vỡ

4. Hãy yêu cầu nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp sửa chữa sản phẩm. Sửa chữa không đúng có thể gây thiệt hại cho người sử dụng.

5. Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trước khi di chuyển hoặc vệ sinh sản phẩm, cũng như khi sản phẩm không sử dụng.

6. Hãy vận hành sản phẩm với điện áp quy định.

7. Hãy sử dụng sản phẩm này chỉ cho thiết bị gia dụng và theo mục đích thiết kế.

8. Không đặt bất kỳ thứ gì vào sản phẩm.

9. Để tránh bị rò rỉ nước, hãy đổ hết thùng chứa nước trước khi vận chuyển sản phẩm.

10. Không để nghiêng sản phẩm, rò rỉ nước có thể làm hỏng sản phẩm.


11. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên, những người có hạn chế về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và biết được các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị này. Việc bảo trì và bảo dưỡng không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát.

12. Giữ sản phẩm cách tường hoặc các vật cản khác trong khoảng tối thiểu là 50 cm.


13. Hãy lắp đặt thiết bị theo quy định an toàn điện của quốc gia

MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN BÊN NGOÀI


1. Bảng điều khiển
2. Miệng cấp khí khô
3. Đèn báo
4. Tem thông số kỹ thuật

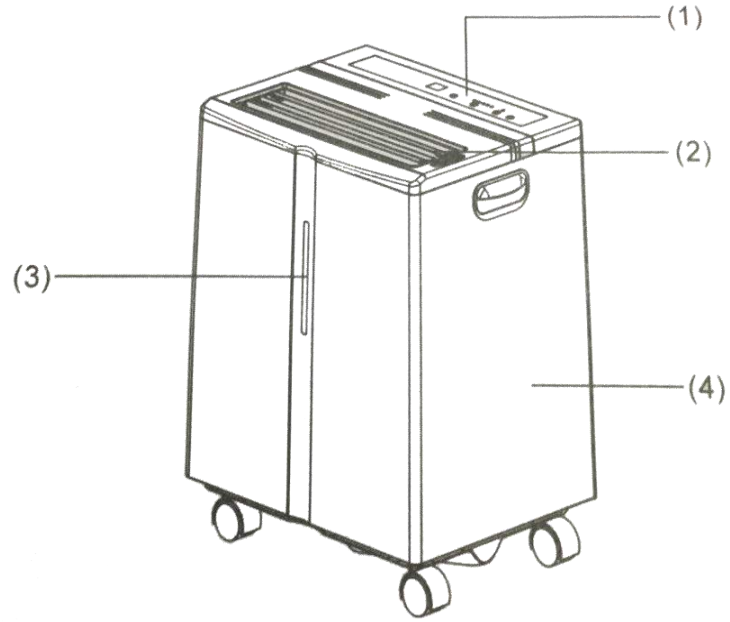

5. Nắp tay cầm
6. Miệng hút gió ẩm (có lọc khí nylon)
7. Bình chứa nước
8. Bánh xe

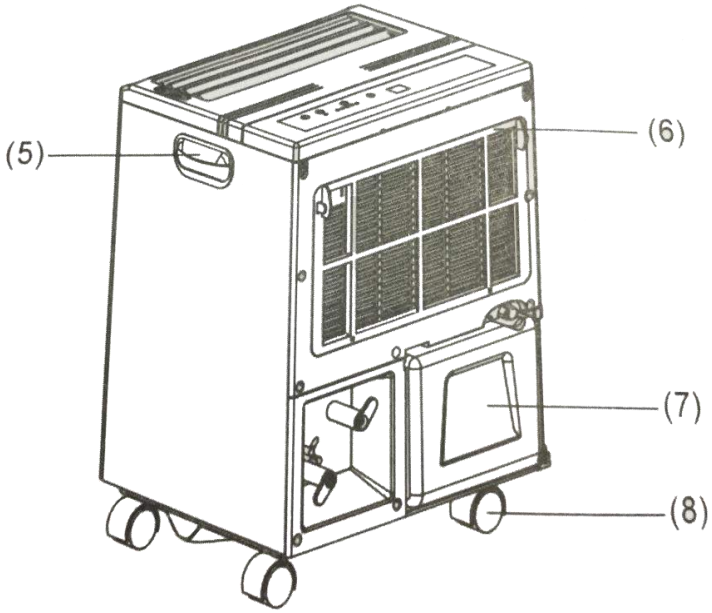

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

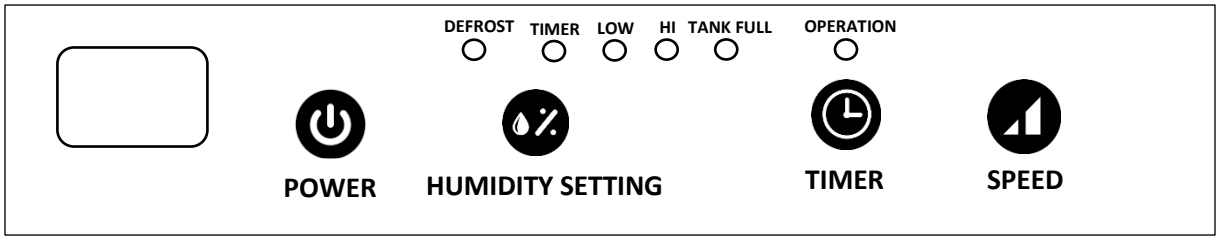

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khởi động máy

Kết nối máy với nguồn điện và nhấn nút **"POWER"** để khởi động máy.

Hiển thị

Cửa sổ hiển thị sẽ hiển thị độ ẩm cài đặt hoặc thời gian hẹn giờ cài đặt. Khi máy đang hoạt động cửa sổ hiển thị sẽ hiển thị độ ẩm hiện tại trong phòng.

Cài đặt cho máy

- **Cài đặt độ ẩm**

Nhấn phím **“HUMIDITY SETTING”** để cài đặt độ ẩm mong muốn RH 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75% 80%, 85%, 90%, AU (chế độ tự động), CO (chế độ hoạt động liên tục).

- **Hẹn giờ**

Nhấn phím **“TIMER”** khi máy đang chạy để đặt thời gian tắt mong muốn (1 ~ 24 giờ).

Khi thiết bị ở chế độ chờ, bấm phím "TIMER" này để cài thời gian bật máy mong muốn (1 ~ 24 giờ)

- **Tốc độ quạt**

Nhấn phím **“SPEED”** để điều chỉnh tốc độ quạt “cao” hoặc “thấp”

Tắt máy

Nhấn phím “**POWER**” để tắt máy

THẬN TRỌNG

1. Khi vận hành máy hút ẩm, không nên đặt độ ẩm cao hơn độ ẩm môi trường xung quanh.

2. Khi đèn báo chuyển sang màu đỏ cho biết bình chứa nước đã đầy. Cần đổ hết nước khỏi bình và lắp bình chứa rỗng trở lại vị trí của nó, sau đó máy có thể tiếp tục hoạt động với đèn báo sáng màu xanh lam.

3. Khi tắt máy, vui lòng đợi ít nhất 3 phút trước khi bật lại máy để tránh làm hỏng máy nén.

4. Máy được thiết kế để hoạt động tốt nhất trong môi trường có nhiệt độ từ 5-35^{o}C.

5. Nếu máy hút ẩm không thể khởi động (đèn báo không sáng) hoặc máy hút ẩm dừng bất ngờ, hãy kiểm tra phích cắm được nối chặt chẽ với nguồn điện hay không. Nếu phích cắm và nguồn điện đang ở trong điều kiện bình thường, vui lòng chờ 10 phút trước khi khởi động lại máy. Nếu sau 10 phút thiết bị vẫn không chạy thì cần liên hệ với đơn vị bảo trì.

6. Khi máy hút ẩm hoạt động, máy nén chạy sẽ tạo ra nhiệt và làm tăng nhiệt độ phòng. Đây là trạng thái bình thường.

7. Khi làm tan băng, đèn LED sẽ sáng, cơ cấu rã băng được kích hoạt, máy nén và động cơ vẫn tiếp tục chạy

BÌNH CHỨA NƯỚC:

Khi đèn chỉ thị Tank Full sáng, bình đã đầy nước, máy nén và quạt sẽ ngừng hoạt động, khi đó cần đổ nước khỏi bình:

1. Tháo ngăn chứa nước như hình 01 và đổ hết nước.

2. Lắp ngăn chứa nước nhẹ nhàng vào máy đúng vị trí ban đầu.

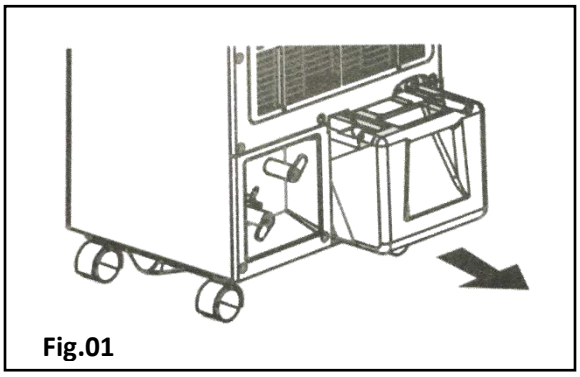


Fig.01

HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ

1 Không được đặt máy ở nới không bằng phẳng hoặc bề mặt mềm để ngăn máy bị rung khi hoạt động


2. Không được chèn bất kỳ thanh mỏng hoặc vật cứng vào máy để tránh thiệt hại cho thiết bị.

3. Hãy rút dây nguồn ra khỏi nguồn điện khi tắt máy hoặc ngưng sử dụng trong thời gian dài.



4. Để cải thiện hiệu suất của máy hút ẩm, hãy giữ cho máy ở vị trí tốt nhất tránh các vật cản dòng không khí.

5. Hãy rửa bộ lọc bằng nước lạnh (mát hơn 40^{o}C) hai tuần một lần và đặt bộ lọc trở lại sau khi đã được làm khô bằng không khí tự nhiên. Không dùng xăng hoặc rượu để rửa bộ lọc.

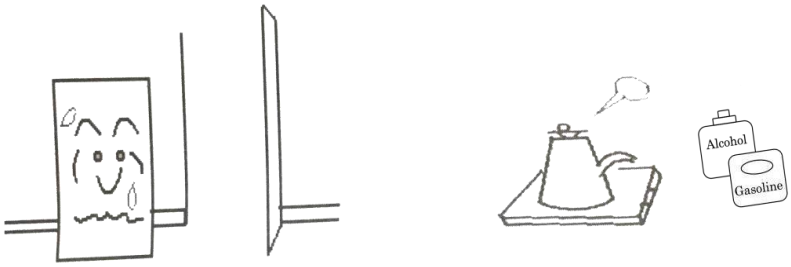

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL / THÔNG SỐ	HD-45BE / HD-4BE-MS
NGUỒN ĐIỆN	220-240V~50 Hz
CÔNG SUẤT	700 W
KHỐI LƯỢNG	23 Kg
CÔNG SUẤT HÚT ẨM (30^{O}C RH80%)	45 lít/ngày
KÍCH THƯỚC (MM)	400(ngang) x 310(dày) x 540(cao)
NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG ^{O}C	5 ^{o}C – 35 ^{o}C
THỂ TÍCH BÌNH NƯỚC CHỨA	6.5 Lít

Sản xuất tại Thái Lan

MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM CSKH CỦA CHÚNG TÔI

HARISON®
Industrial Dehumidifier

HOTLINE: 1900 633 514